


SAMPLING VALVE WITH PFA LINING
WITH FLANGES
HORIZONTAL LINE
(VERTICAL LINE ²)
MULTIPLE FUNCTION

PLI - КЛАПАН С ФУТЕРОВКОЙ PFA
ДЛЯ ОТБОРА ПРОБ
ФЛАНЦЕВЫЙ
ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ТРУБОПРОВОД
(ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ТРУБОПРОВОД ²)
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ

PRELEVEUR REVETU PFA
AVEC BRIDES
MONTAGE HORIZONTAL
(MONTAGE VERTICAL ²)
SYSTEME MULTIFONCTION

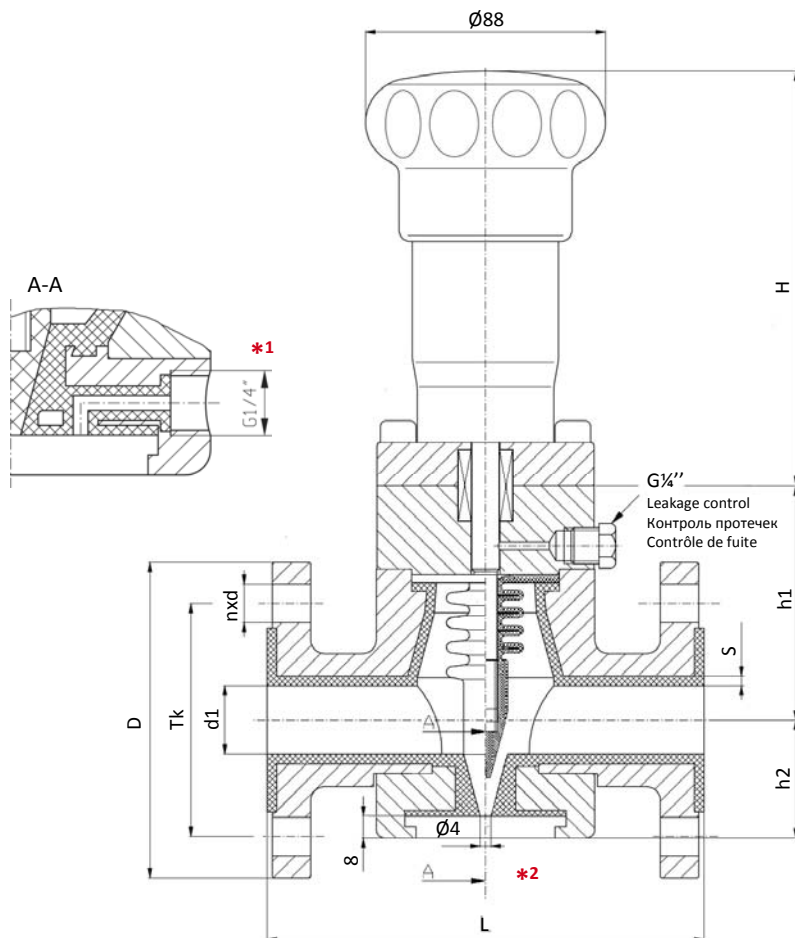

Material | Материал | Matière ³
1.4408/1.4404 (SS316/316L)
(SS casting | Литая Нержавеющая сталь | Fonte inox)
PFA

Dimensions / Размеры, mm

DIN – EN											
DN	L	H	PN16		s	d1	D	PN16		kg	
			h1	h2				PN16	PN16		
15	127 (130)	152	75	19	3.5	15	95	65	4x14	7.3	
25	160		85	25		25	115	85		4x18	9.1
40	165 (200)		103	32		40	150	110			11.9
50	230		110	37.5		50	165	125	14.0		
80	203		128	52		80	200	160	8x18	19.5	
100*	229		142	64.5		100	220	180	8x18	23.5	

	TS (°C)	-20	0	100	150	180 max
PS	PN16 (bar)	16	16	14.2	12.5	11.5

ANSI											
ANSI	L	H	150#		s	d1	D	150#		kg	
			h1	h2				150#	150#		
½	127 (130)	152	75	19	3.5	15	89	60.5	4x15.7	7.3	
1	127		85	25		25	108	79.2		4x19.1	9.1
1½	165		103	32		40	127	98.6			11.9
2	178		110	37.5		50	152	120.7	14.0		
3	203		128	52		80	190	152.4	19.5		
4*	229		142	64.5		100	229	190.5	23.5		

	TS (°F/°C)	356/180 max
PS	150# (psi/bar)	166/11.5

- ¹ vent hole connection | отверстие для вентиляции | connexion d'évent p.5.010
² for ex. with elbow adapter | исп. с угловым адаптером | avec p.ex. adaptateur coude p.4.020
³ other material on request | другие материалы по запросу | autres matieres sur demande p.3.010
 * special execution | специсполнение | exécution spéciale

OPTION : heating jacket | ОПЦИЯ: Обогрев | enveloppe chauffante p.5.050