



КОЛБА V102

Когда требуется максимальная ударопрочность, колба V102 - лучший вариант для клапана DN50. Колба имеет прочный металлический корпус со стеклянными смотровыми окнами. Материал корпуса колбы, контактирующий с продуктом, можно выбирать. Одобрение ATEX и FDA для большинства применений.

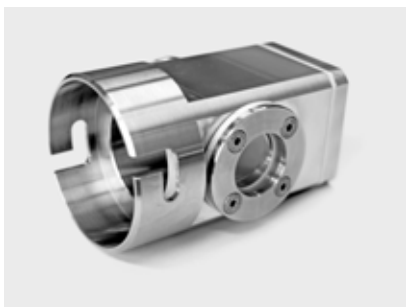

	ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
Модель	V102
Объем	150ml (Optional 250ml / 500ml)
Применение	- Клапан DN50 - Клапан DN 25 - Горизонтальный клапан
Макс. температура:	+260°C
Мин. температура:	-40°C
Расчетное давление:	10 bar
Внутр. шероховатость	Ra ≤0.8 μm
Материалы корпуса	Stainless steel 1.4435 (316L), Hastelloy®, Titanium etc.
Материалы уплотнений	PTFE
Вес	1 кг

ОПЦИИ ДЛЯ КОЛБЫ V102

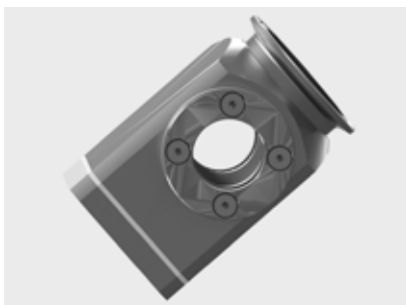

V102TC
Tri-Clamp соединение.



TCS
Предохранительный замок для Tri-Clamp



V102S
Предохранительная блокировка, чтобы избежать случайного раскрытия колбы



V102PU
Колба с штуцером для продувки (PU), для очистки или вакуумного подключения. Также доступен с продувкой ¼" Tri-Clamp

ПОЖАЛУЙСТА, СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ, ЕСЛИ ВАМ НУЖНО ЛЮБОЕ ДРУГОЕ ИСПОЛНЕНИЕ