


СТАНДАРТНЫЕ ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ФЛАНЦЫ



Размер клапана	КОД	ТИП ФЛАНЦА	A	B	C	NB	D	E	F
DN25 (1")	FD	DIN/EN 1092 DN25 PN 10	34	115	85	4	14	35	16
	FA	ASME/ANSI B16.5 1" #150	34	107.9	79.4	4	15.9	35	16
	TC	Tri-Clamp ISO 2852 1.½"	34					35	
DN50 (2")	FD	FAMAT STANDARD (DIN)	61	125	100	4	13	35	18
	ND	DIN/EN 1092 DN50 PN 10	61	165	125	4	18	35	21
	FA	FAMAT STANDARD (ASME)	61	127	98.4	4	15.9	35	18
	NA	ASME/ANSI B16.5 2" #150	61	152.4	120.6	4	19	35	18
	TC	Tri-Clamp ISO 2852 2.½"	60					35	
DN80 (3")	ND	DIN/EN 1092 DN80 PN 10	80	200	160	8	18	35	30
	NA	ASME/ANSI B16.5 3" #150	80	190	152.4	4	19	35	23
	TC	Tri-Clamp ISO 2852 3"	80					35	

- Клапан может быть поставлен с фланцем соответствующим требованиям заказчика.
- Длина и диаметр патрубка также могут быть выполнены по запросу.

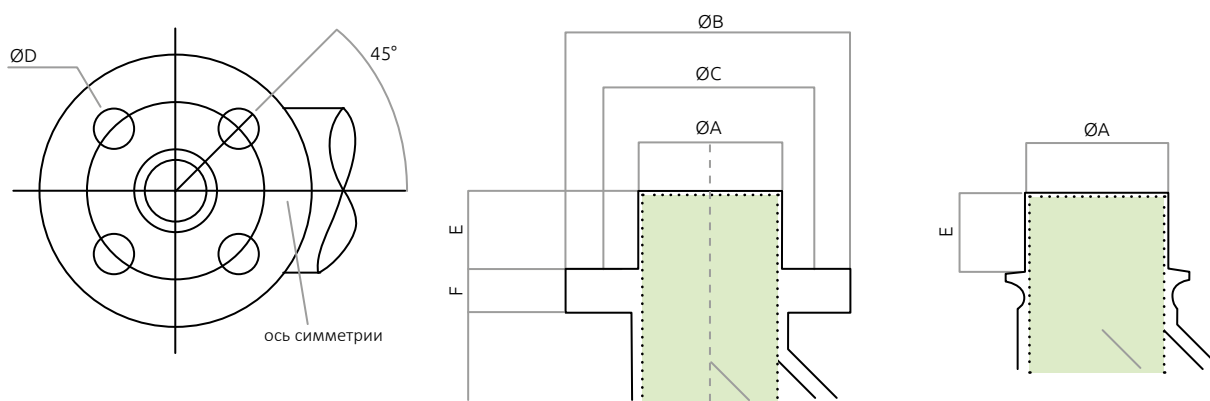

БЕЗ ПАТРУБКА



ПАТРУБОК С O-RING



СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПАТРУБОК

ПОЖАЛУЙСТА, СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ, ЕСЛИ ВАМ НУЖНО ЛЮБОЕ ДРУГОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

ВАРИАНТЫ ВЫПУСКНОГО ОТВЕРСТИЯ


РАЗЪЕМЫ



БАЙОНЕТНЫЙ РАЗЪЕМ
Стандартное соединение для клапана DN50. Подходит для всех стандартных типов колб.



СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ РАЗЪЕМ GL 45
GL45 является стандартным для клапана DN25. Корпус из ПТФЭ с внутренней прокладкой из VMQ (силиконовой резины) гарантирует максимальную герметичность.

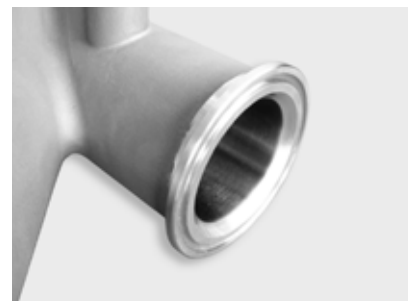

РАЗЪЕМ TRI-CLAMP Соединение Tri-Clamp. Доступно для всех клапанов.




РАЗЪЕМ ДЛЯ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ



ФЛАНЦЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ

КРЫШКИ

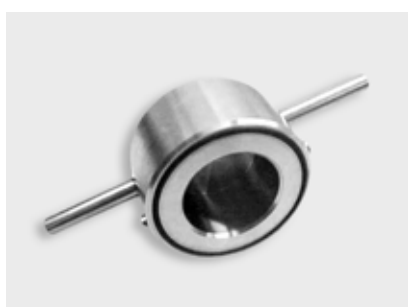

КРЫШКА ДЛЯ БАЙОНЕТНОГО РАЗЪЕМА КОЛБЫ



ПОЖАЛУЙСТА, СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ, ЕСЛИ ВАМ НУЖНО ЛЮБОЕ ДРУГОЕ ИСПОЛНЕНИЕ