

**SPRING TO CLOSE HAND WHEEL
(MAGIC WHEEL)**

VMB - ВЕНТИЛЬ С ВОЗВРАТНОЙ ПРУЖИНОЙ

**VOLANT A FERMETURE AUTOMATIQUE
(VOLANT MAGIQUE)**


MATERIAL | МАТЕРИАЛ | MATIÈRE
1.4435/1.4404 (316L)

	°C	°F
T min.	-20	-4
T max.	+200	+392

IP CODE

INTERNATIONAL STANDARD IEC 60529
PROTECTION RATING
КЛАСС ЗАЩИТЫ
INDICE DE PROTECTION

IP66

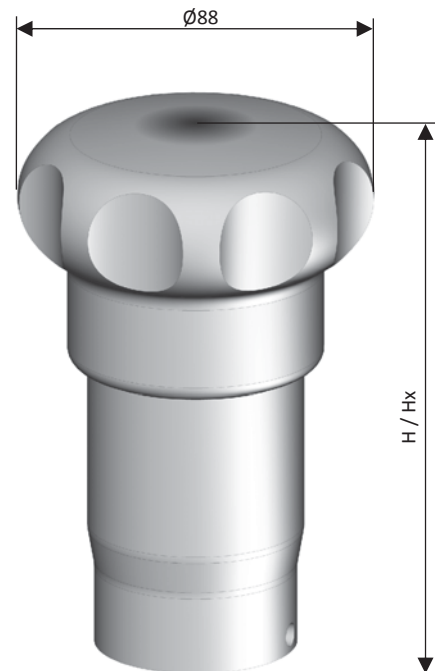

	H	Hx
Multifunct. Syst / Многофункциональные	152	
Tradition. Syst. / Стандартные		176

OPTIONS / ОПЦИИ

PFA PROTECTION (VPB)	KEY LOCK (VVB)	STROKE LIMITER (VLB)
PFA – защита protection pfa	Ключ-замок verrouillage à clef	Ограничитель limiteur de course

Option / Опция T. > 200°C (+392 °F) : 100mm Extension | 100 мм удлинитель | Rallonge

ref **01669801**

p.5.040